

# Серия VM



## Серия ВМЗ

Подвесной светильник для торговых помещений формата СУПЕР- и ГИПЕРмаркет.

Светильник изготовлен из крашеного листового металла под линейную люминесцентную лампу Т8.

Укомплектован электронным пускорегулирующим аппаратом и ламподержателями.

**Принадлежности** (заказываются отдельно): тросовые подвесы, подвес для крепления к проволочному лотку, прямое соединение UNI-ВМЗ, торцевые заглушки.

### Варианты исполнения:


ЭПРА европейского производства.

**КПД светильника:** 83%

**Серийное производство - цвет:** белый RAL9016.

### Монтаж:


Светильники серии ВМЗ можно монтировать по одному или создавать модульные системы. Крепление осуществляется на проволочный лоток, на тросовые подвесы или к потолку с помощью прямого соединения UNI-SU-Z.

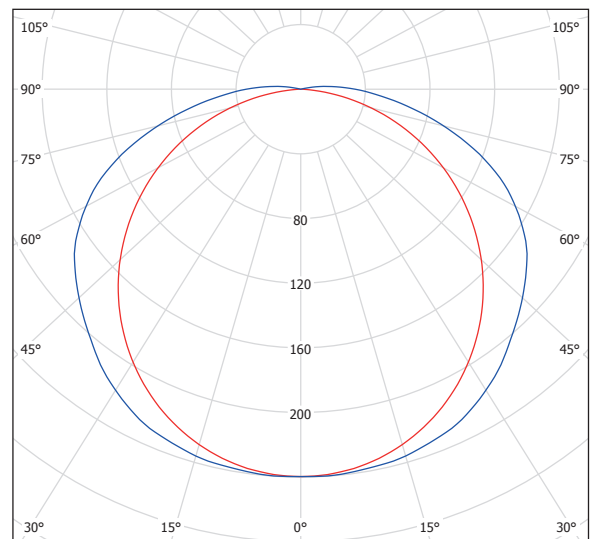

CE   IP20


# МОДУЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

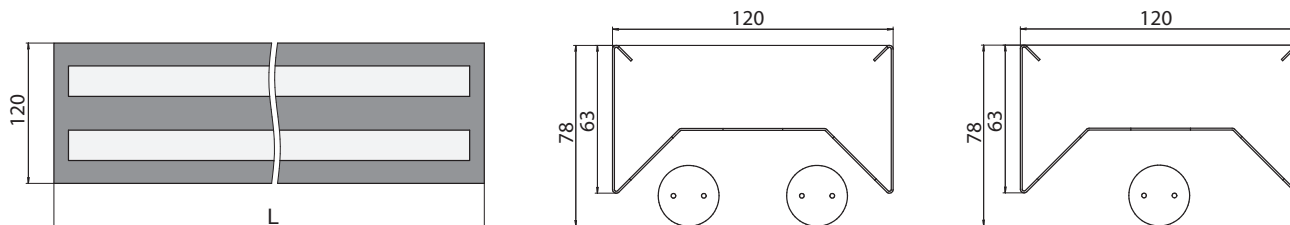


Светильник	Тип лампы	Цоколь	Мощность (Вт)	Длина L (мм)	Масса (г)	Кол-во в упаковке
BM3-136E	T8	G13	1x36	1225	2400	2
BM3-158E	T8	G13	1x58	1525	2950	2
BM3-236E	T8	G13	2x36	1225	2400	2
BM3-258E	T8	G13	2x58	1525	2950	2
BM3-136M	T8	G13	1x36	1225	2820	2
BM3-158M	T8	G13	1x58	1525	3370	2
BM3-236M	T8	G13	2x36	1225	2820	2
BM3-258M	T8	G13	2x58	1525	3370	2

## СПЕЦИФИКАЦИЯ




### КОМПЛЕКТ ТРОСОВЫХ ПОДВЕСОВ UNI-Z-1000, UNI-Z-2000, UNI-Z-4000

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 1000мм, 2000 мм или 4000 мм. Комплект (2 шт).




### ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ UNI-SU-Z

Используется для крепления светильника к потолку. Комплект (2 шт).

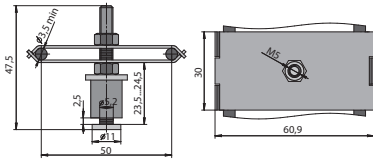


### КОМПЛЕКТ ПОДВЕСОВ ДЛЯ ПРОВОЛОЧНОГО ЛОТКА

Используется для крепления светильника к проволочному лотку. Комплект (2 шт).



### ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ UNI-ВМЗ

Используется для соединения двух светильников между собой. (Необходимо заказывать 1 шт.)



### ЗАГЛУШКА ВМЗ

Используется для закрытия края отдельно расположенного или крайнего в линии светильника. Материал - сталь.