

# Серия VM



## Серия BM4

Подвесной светильник для торговых помещений формата СУПЕР- и ГИПЕРмаркет.

Корпус светильника изготовлен из листовой стали, покрытой порошковой краской. Укомплектован электронным пускорегулирующим аппаратом и ламподержателями.

**Принадлежности (заказываются отдельно):**


тросовые подвесы, подвес для крепления к проволочному лотку, прямое соединение UNI-BM4, соединения L, T, X.

**Варианты исполнения:** ЭПРА европейского производства.




**Серийное производство - цвет:** белый RAL 9016.

**Установка:**




Светильники серии BM4 можно монтировать по одному или создавать модульные системы. Крепление осуществляется на проволочный лоток, на тросовые подвесы или к потолку с помощью прямого соединения UNI-SU-Z.

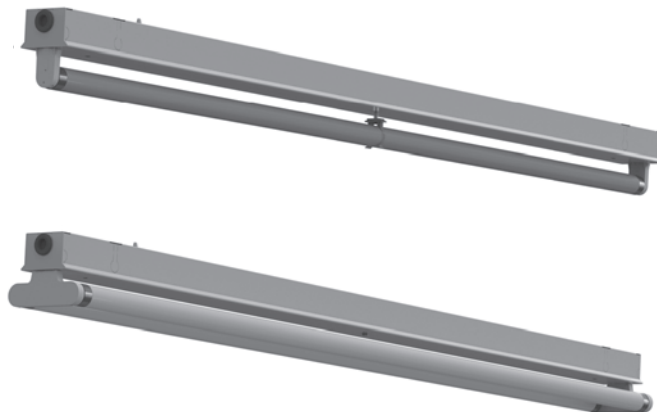




## ВМ4 - одноламповый с симметричным отражателем

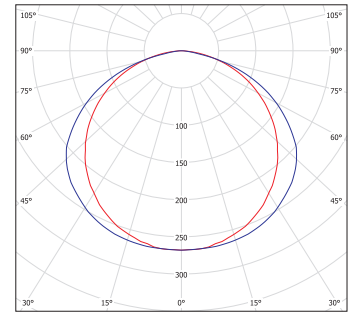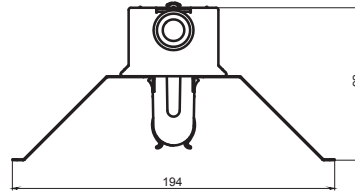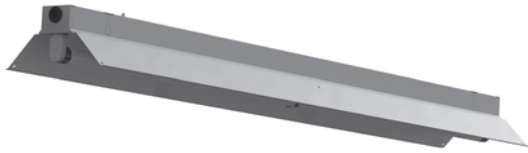



## ВМ4 - двухламповый с симметричным отражателем

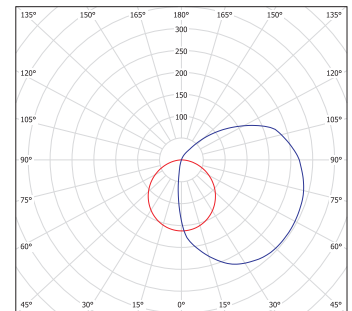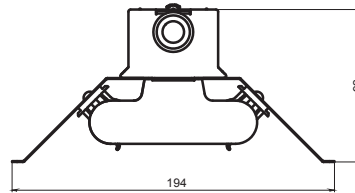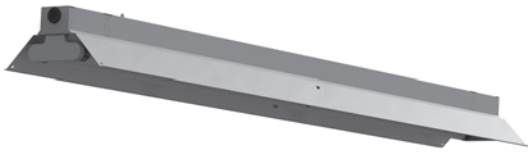

## ВМ4 - одноламповый с асимметричным отражателем

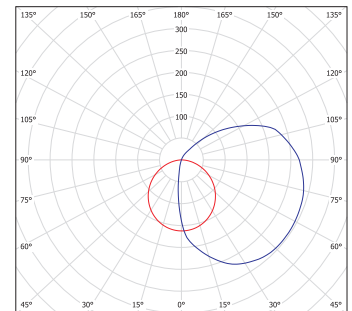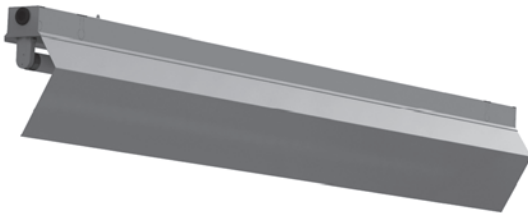


# МОДУЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

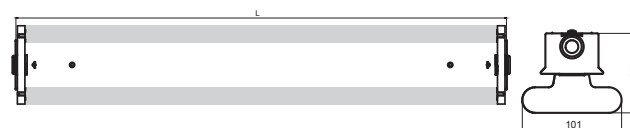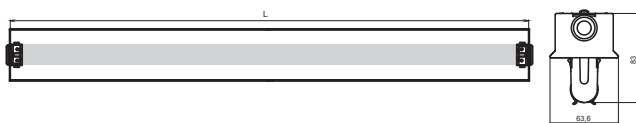


Светильник	Тип лампы	Цоколь	Мощность (Вт)	Длина L (мм)	Масса (г)	Кол-во в упаковке
BM4-136E	T8	G13	1x36	1225	1600	6
BM4-136E-AR	T8	G13	1x36	1225	2700	6
BM4-136E-SR	T8	G13	1x36	1225	2700	6
BM4-136M	T8	G13	1x36	1225	3100	6
BM4-136M-AR	T8	G13	1x36	1225	4200	6
BM4-136M-SR	T8	G13	1x36	1225	4200	6
BM4-236E	T8	G13	2x36	1225	1600	6
BM4-236E-SR	T8	G13	2x36	1225	2700	6
BM4-236M	T8	G13	2x36	1225	3100	6
BM4-236M-SR	T8	G13	2x36	1225	4200	6
BM4-158E	T8	G13	1x58	1525	1900	6
BM4-158E-AR	T8	G13	1x58	1525	3300	6
BM4-158E-SR	T8	G13	1x58	1525	3300	6
BM4-158M	T8	G13	1x58	1525	3400	6
BM4-158M-AR	T8	G13	1x58	1525	4800	6
BM4-158M-SR	T8	G13	1x58	1525	4800	6
BM4-258E	T8	G13	2x58	1525	1900	6
BM4-258E-SR	T8	G13	2x58	1525	3300	6
BM4-258M	T8	G13	2x58	1525	3400	6
BM4-258M-SR	T8	G13	2x58	1525	4800	6

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ




### КОМПЛЕКТ ТРОСОВЫХ ПОДВЕСОВ UNI-Z-1000

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 1000мм.  
Комплект (2 шт).




### КОМПЛЕКТ ТРОСОВЫХ ПОДВЕСОВ UNI-Z-2000

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 2000 мм.  
Комплект (2 шт).




### КОМПЛЕКТ ТРОСОВЫХ ПОДВЕСОВ UNI-Z-4000

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 4000 мм.  
Комплект (2 шт).




### ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ UNI-ВМ4

Используется для соединения двух светильников между собой.  
(Необходимо заказывать 1 шт.)



### ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ UNI-SU-Z


Используется для крепления светильника к потолку.  
Комплект (2 шт).

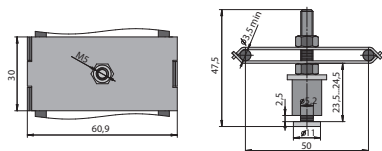

### КОМПЛЕКТ ПОДВЕСОВ ДЛЯ ПРОВОЛОЧНОГО ЛОТКА


Используется для крепления светильника к проволочному лотку.  
Комплект (2 шт).

# МОДУЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

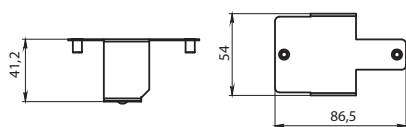


## СОЕДИНЕНИЕ VM4-L

Используется для соединения между собой двух светильников без отражателей под углом 90 градусов. Материал - сталь.

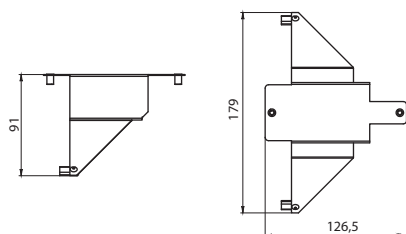


## СОЕДИНЕНИЕ VM4-LS

Используется для соединения между собой двух светильников с симметричными отражателями под углом 90 градусов. Материал - сталь.

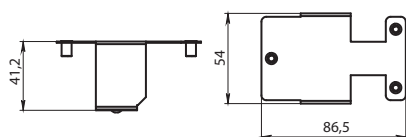


## СОЕДИНЕНИЕ VM4-T

Используется для соединения между собой трех светильников без отражателей под углом 90 градусов. Материал - сталь.

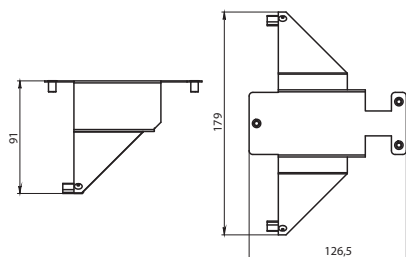


## СОЕДИНЕНИЕ VM4-TS

Используется для соединения между собой трех светильников с симметричными отражателями под углом 90 градусов. Материал - сталь.




## СОЕДИНЕНИЕ VM4-X

Используется для соединения между собой четырех светильников без отражателей под углом 90 градусов. Материал - сталь.

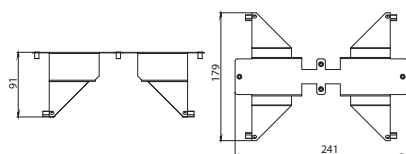

## СОЕДИНЕНИЕ VM4-XS

Используется для соединения между собой четырех светильников с симметричными отражателями под углом 90 градусов. Материал - сталь.

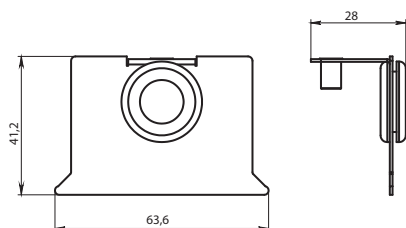

## ЗАГЛУШКА VM4

Используется для закрытия края отдельно расположенного или крайнего в линии светильника. Материал - сталь. Комплект (2 шт).