

Серия BS-LED

Светильник модульный из алюминиевого профиля овального поперечного сечения.

Источник света - светодиоды или трубчатая светодиодная лампа.

Технические характеристики:

напряжение питания- 220 В.

Цветовая температура - 3000K/4000K/5700K

Срок службы при $T_a=25^{\circ}\text{C}$ - не менее 50000 часов

Серийное производство - цвет: белый RAL 9016, серебро RAL 9006, черный RAL 9005.


Под индивидуальный заказ:

любой цвет по RAL Classic.

Светильники серии BS-LED можно устанавливать как самостоятельно, так и в соединении, создавая модульные системы.


Область применения:

- торговые залы
- административные здания
- офисные и общественные помещения

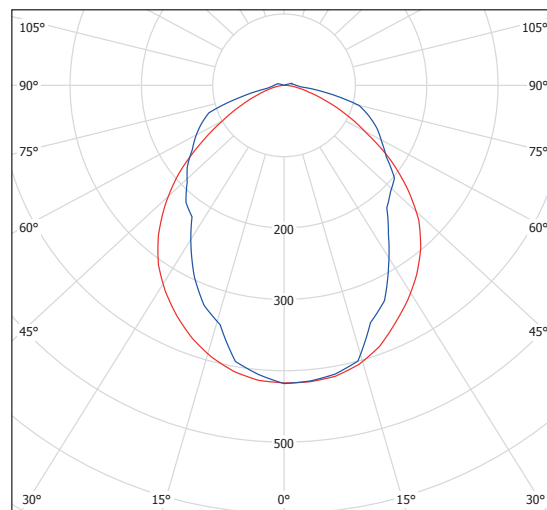



СПЕЦИФИКАЦИЯ

BS-LED - СИММЕТРИЧНЫЙ, МОДУЛЬНЫЙ

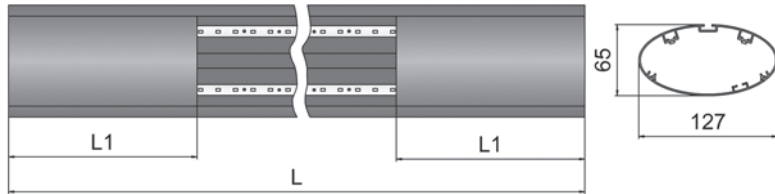

Светильник подвесной, модульный из алюминиевого профиля овального поперечного сечения со встроенной светодиодной линейкой.

Светильник	Кол-во светодиодов	Мощность (Вт)	Длина L (мм)	Длина L1 (мм)	Масса (г)	Кол-во в упаковке
BS-LED-72ELT-1080	72	30	1080	262	2000	3
BS-LED-108ELT-1360	108	44	1360	262	2500	3
BS-LED-144ELT-1640	144	56	1640	262	3000	3

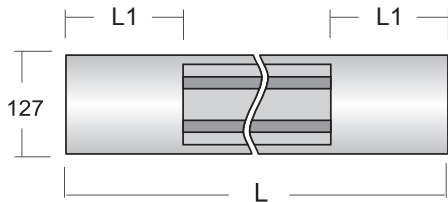

Светильник подвесной, модульный из алюминиевого профиля овального поперечного сечения под трубчатую светодиодную лампу.

Светильник	Тип лампы	Мощность (Вт)	Длина L (мм)	Длина L1 (мм)	Масса (г)	Кол-во в упаковке
BS-LED-1G13-860	Лампа LED	аналог 1x18	860	142	1500	3
BS-LED-1G13-1434	Лампа LED	аналог 1x36	1434	142	2500	3
BS-LED-1G13-1720	Лампа LED	аналог 1x58	1720	142	3000	3
BS-LED-2G13-860	Лампа LED	аналог 2x18	860	142	1500	3
BS-LED-2G13-1434	Лампа LED	аналог 2x36	1434	142	2500	3
BS-LED-2G13-1720	Лампа LED	аналог 2x58	1720	142	3000	3

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Стр. 22-25