

Серия ZF



Серия ZF

Светильник подвесной одноламповый из алюминиевого профиля квадратного поперечного сечения. Варианты исполнения:

ZF-M – асимметричный, модульный.



ZF-S - симметричный, модульный.



ZF-U - двойной, симметричный, модульный.



Источник света - линейная люминесцентная лампа T5.

Оснащен высококачественным алюминиевым отражателем.

Укомплектован электронным пускорегулирующим аппаратом.

Принадлежности (заказываются отдельно): подвесы, соединения, заглушки, рассеиватели.

Возможны различные варианты крепления.


Серийное производство - цвет: белый RAL 9016, серебро RAL 9006, черный RAL 9005.

Под индивидуальный заказ: любой цвет по RAL Classic.


Светильники серии ZF можно устанавливать как самостоятельно, так и в соединении, создавая модульные системы.

Область применения:

- торговые залы
- административные здания
- офисные и общественные помещения

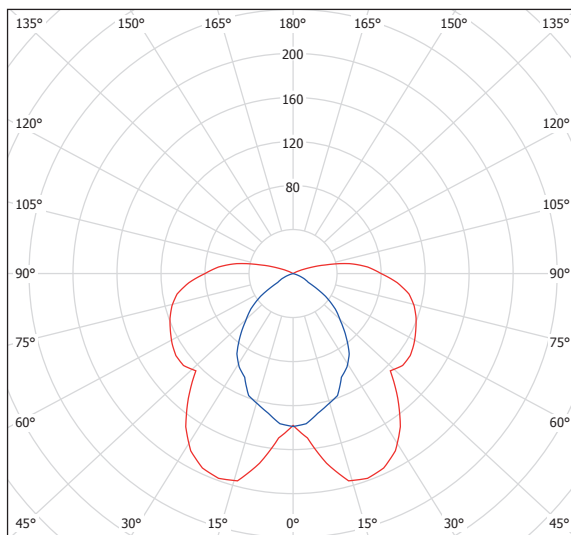


СПЕЦИФИКАЦИЯ

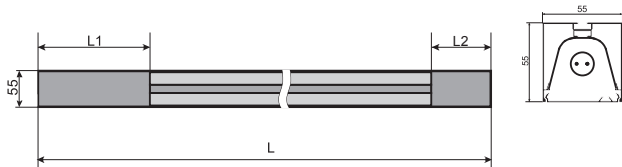


ZF-M – АСИММЕТРИЧНЫЙ, МОДУЛЬНЫЙ

Светильник подвесной одноламповый из алюминиевого профиля квадратного поперечного сечения. Укомплектован электронным пускорегулирующим аппаратом.

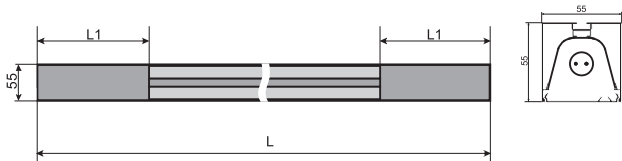

ZF-S – СИММЕТРИЧНЫЙ, МОДУЛЬНЫЙ

Светильник подвесной одноламповый из алюминиевого профиля квадратного поперечного сечения. Укомплектован электронным пускорегулирующим аппаратом.

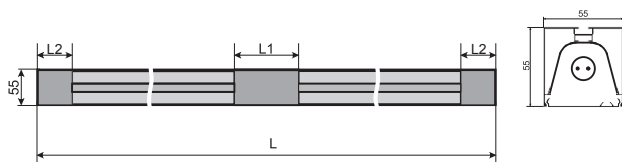


ZF-U – ДВОЙНОЙ, СИММЕТРИЧНЫЙ, МОДУЛЬНЫЙ

Светильник подвесной двойной из алюминиевого профиля квадратного поперечного сечения. Укомплектован электронным пускорегулирующим аппаратом.

Светильник	Тип лампы	Цоколь	Мощность (Вт)	Длина L (мм)	Длина крышки L1 (мм)	Длина L2 (мм)	Масса (г)	Кол-во в упаковке
ZF-M 135E	T5	G5	1x35	2040	410	205	2600	6
ZF-M 139E	T5	G5	1x39	1500	450	225	1800	6
ZF-M 154E	T5	G5	1x54	1800	450	225	2300	6
ZF-S 124E	T5	G5	1x24	1425	450	450	1900	6
ZF-S 128E	T5	G5	1x28	1985	430	430	2400	6
ZF-S 135E	T5	G5	1x35	2245	410	410	2600	6
ZF-S 139E	T5	G5	1x39	1725	450	450	2000	6
ZF-S 154E	T5	G5	1x54	2025	450	450	2400	6
ZF-U 224E	T5	G5	2x24	1950	450	225	2300	6
ZF-U 239E	T5	G5	2x39	2550	450	225	3000	6
ZF-U 254E	T5	G5	2x54	2870	450	85	3600	6


МОДУЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ




СОЕДИНЕНИЕ ZF-L

Используется для соединения двух светильников между собой под углом 90 градусов. Материал - алюминий. Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-Z (4 шт).




СОЕДИНЕНИЕ ZF-T

Используется для соединения трех светильников между собой под углом 90 градусов. Материал - алюминий. Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-Z (6 шт).



СОЕДИНЕНИЕ ZF-X


Используется для соединения четырех светильников между собой под углом 90 градусов. Материал - алюминий. Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-Z (8 шт).



ЗАГЛУШКА ZF


Используется для закрытия края отдельно расположенного или крайнего в линии светильника. Материал - сталь.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ




ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ UNI-Z

Используется для соединения двух светильников между собой.
Комплект (2 шт).




ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ UNI-SU-Z

Используется для крепления светильника к потолку.
Комплект (2 шт).




КОМПЛЕКТ ТРОСОВЫХ ПОДВЕСОВ UNI-Z-1000

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 1000 мм.
Комплект (2 шт).



КОМПЛЕКТ ТРОСОВЫХ ПОДВЕСОВ UNI-Z-2000

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 2000 мм.
Комплект (2 шт).




КОМПЛЕКТ ТРОСОВЫХ ПОДВЕСОВ UNI-Z-4000

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 4000 мм.
Комплект (2 шт).

МОДУЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ




РАСSEИВАТЕЛЬ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ ZF-525 (14W, 24W)

Материал-поликарбонат

Используется для светильников

- ZF-U 224E (2 шт)
- ZF-S 124E (1 шт)
- ZF-S114E (1 шт)




РАСSEИВАТЕЛЬ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ ZF-1425 (35W, 49W, 80W)

Материал-поликарбонат

Используется для светильников

- ZF-S 135E (1 шт)
- ZF-M 135E (1 шт)
- ZF-S180E (1 шт)




РАСSEИВАТЕЛЬ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ ZF-825 (21W, 39W)

Материал-поликарбонат

Используется для светильников

- ZF-S 139E (1 шт)
- ZF-M 139E (1 шт)
- ZF-U 239E (2 шт)



РАСSEИВАТЕЛЬ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ ZF-1125 (28W, 54W)

Материал-поликарбонат

Используется для светильников

- ZF-S128E (1 шт)
- ZF-S154E (1 шт)
- ZF-M 154E (1 шт)
- ZF-U254E (2 шт)