

Серия ZS



МОДУЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Серия ZS

Светильник подвесной одноламповый из алюминиевого профиля круглого поперечного сечения.



ZS-xxx - асимметричный, одинарный, модульный.



ZS-S-xxx - симметричный, одинарный, модульный.



ZS 3.0 - модуль с шинопроводом.

Источник света - линейная люминесцентная лампа T8.

Оснащен высококачественным алюминиевым отражателем. Варианты исполнения:

- индуктивный ПРА, компенсированный (С)
- электронный ПРА, нерегулируемый (Е)
- электронный ПРА с блоком аварийного питания (М).

Длительность работы в аварийном режиме – 1 час.

Принадлежности (заказываются отдельно):


подвесы, соединения, заглушки, решетки.

Возможны различные варианты крепления.

Серийное производство - цвет: белый RAL 9016, серебро RAL 9006, черный RAL 9005.

Под индивидуальный заказ: любой цвет по RAL Classic.

Светильники серии ZS можно устанавливать как самостоятельно, так и в соединении, создавая модульные системы.

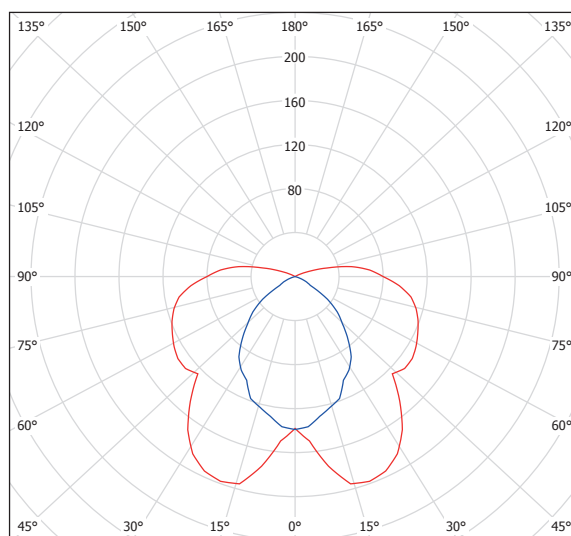

Область применения:

- торговые залы
- офисные и административные помещения



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Светильник подвесной одноламповый из алюминиевого профиля круглого поперечного сечения.


С-укомплектован индуктивным пускорегулирующим аппаратом, компенсированный

Е - укомплектован электронным пускорегулирующим аппаратом

М - укомплектован ЭПРА и блоком аварийного питания

З. 0 - корпус со встроенным шинопроводом

ZS- АСИММЕТРИЧНЫЙ, МОДУЛЬНЫЙ

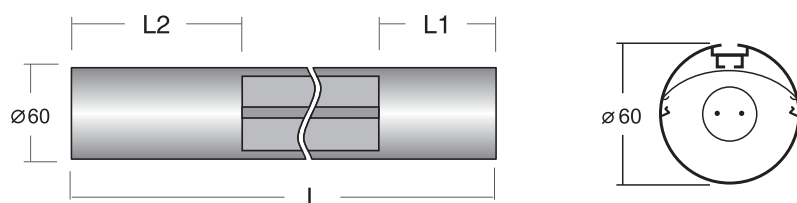


Светильник	Тип лампы	Цоколь	Мощность (Вт)	Длина L (мм)	Длина крышек (мм)		Масса (г)	Кол-во в упаковке
					L1	L2		
ZS-118C	T8	G13	1x18	1000	190	236	1500	6
ZS-136C	T8	G13	1x36	1600	203	253	1800	6
ZS-118E	T8	G13	1x18	1000	126	300	1100	6
ZS-136E	T8	G13	1x36	1600	136	320	1600	6
ZS-158E	T8	G13	1x58	2000	226	340	1800	6
ZS-118M	T8	G13	1x18	1254	300	380	2600	6
ZS-136M	T8	G13	1x36	1824	300	380	3100	6
ZS-158M	T8	G13	1x58	2110	300	380	3700	6

МОДУЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


СПЕЦИФИКАЦИЯ

ZS S - СИММЕТРИЧНЫЙ, МОДУЛЬНЫЙ

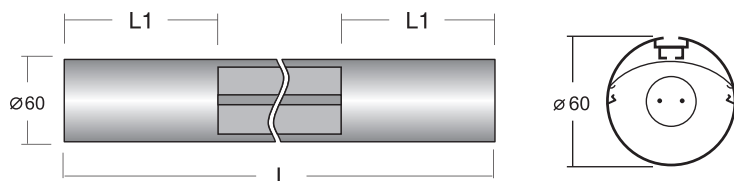


Светильник	Тип лампы	Цоколь	Мощность (Вт)	Длина L (мм)	Длина L1 (мм)	Масса (г)	Кол-во в упаковке
ZS-S-118C	T8	G13	1x18	1046	236	1600	6
ZS-S-136C	T8	G13	1x36	1646	253	1900	6
ZS-S-158C	T8	G13	1x58	2000	282	2400	6
ZS-S-118E	T8	G13	1x18	1174	300	1200	6
ZS-S-136E	T8	G13	1x36	1740	300	1700	6
ZS-S-158E	T8	G13	1x58	2030	300	1900	6
ZS 3. 0-1000	Шинопровод	-	-	1000	203	1500	6
ZS 3. 0-1600	Шинопровод	-	-	1600	236	2500	6
ZS 3. 0-2000	Шинопровод	-	-	2000	282	3000	6

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ




СОЕДИНЕНИЕ ZS-L

Используется для соединения двух светильников между собой под углом 90 градусов. Материал - алюминий. Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-I (2 шт).




СОЕДИНЕНИЕ ZS-T

Используется для соединения трех светильников между собой под углом 90 градусов. Материал - алюминий. Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-I (3 шт).




СОЕДИНЕНИЕ ZS-X

Используется для соедине 90 градусов.
Материал соединениями UNI-I (4 шт.)



СОЕДИНЕНИЕ ZS-Y

Используется для соединения трех светильников между собой под углом 120 градусов. Материал - алюминий. Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-I (3 шт).




СОЕДИНЕНИЕ ZS-120

Используется для соединения двух светильников между собой под углом 120 градусов. Материал - алюминий. Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-I (2 шт).

МОДУЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ




РЕШЕТКА ZS-MR БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ, ХРОМ

Материал: полистирол - прозрачная. ABS пластик - белая, хром.


Необходимое количество при заказе для светильников:

- ZS-118C/E/M – 2 шт
- ZS-136C/E/M – 4 шт
- ZS-158C/E/M – 5 шт




ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ UNI-I

Используется для соединения двух светильников между собой в линию.
(Необходимо заказывать 1 шт).




ТУБУС ZS-TUB-1000

Корпус алюминиевый, покрытый порошковой краской.



ТУБУС ZS-TUB-1600


Корпус алюминиевый, покрытый порошковой краской.



ТУБУС ZS-TUB-2000


Корпус алюминиевый, покрытый порошковой краской.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ




КОМПЛЕКТ ТРОСОВЫХ ПОДВЕСОВ UNI-Z-1000

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 1000 мм.
Комплект (2 шт).




КОМПЛЕКТ ТРОСОВЫХ ПОДВЕСОВ UNI-Z-2000

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 2000 мм.
Комплект (2 шт).




КОМПЛЕКТ ТРОСОВЫХ ПОДВЕСОВ UNI-Z-4000

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 4000 мм.
Комплект (2 шт).



ЗАГЛУШКА ZS

Используется для закрытия края отдельно расположенного или крайнего в линии светильника. Материал - сталь.



ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ UNI-SU-Z

Используется для крепления светильника к потолку. Комплект (2 шт).